

SMART HEATING





STOVES / POELES / ESTUFAS / KACHELS



BA-4000



BA-6000



BA-8000



MD-4000



MD-6000



MD-8000



NT-4000



NT-6000



NT-8000

INSERTS / FOYERS / INSERTABLES / INZETHAARDEN



IE-70



IE-80



IE-100



IP-70



IP-80



IP-100

FIREPLACES / CHEMINÉES / CHIMENEAS / SCHOUWEN



GS 142



GS 342



GS 242



GS 141 "Pitufa"



SMART HEATING



- Certification 'Flamme Verte' five stars. (Except GS) • Homologation 'Flamme Verte' cinq étoiles. (Sauf GS)
- Homologación 'Flamme Verte' de cinco estrellas. (Excepto GS) • Certificaat "Flamme Verte" vijf sterren (uitgezonderd GS)

- ABE offers high-performance advanced equipments for reasonable prices.
- BE propose des équipements design de pointe, haute performance, à prix abordables.
- ABE le ofrece equipos de tecnología puntera, alto rendimiento y un diseño accesible.
- ABE staat garant voor kwalitatieve producten met een hoog rendement aan een messcherpe prijs.





ESTUFAS / STOVES / POÈLES / KACHELS • BENEFICIOS / BENEFITS / AVANTAGES / VOORDELEN



- Steel-manufactured with interior chamber covered with insulating vermiculite panels and refractory base.
- Construction en acier avec chambre intérieure recouverte de panneaux isolant en vermiculite et base réfractaire.
- Construcción en chapa de acero con cámara interior revestida de material aislante de vermiculita y base refractaria.
- Plaatstalen kachels met een vermiculiet interieur en vuurvaste stenen.



- Control of primary air flow and secondary air flow system with pre-heating: better efficiency and performance.
- Réglage du courant d'air primaire et système de courant d'air secondaire avec préchauffage: meilleur rendement et efficacité.
- Regulación de aire primario y sistema de aire secundario con precalentamiento: mayor rendimiento y eficiencia.
- Primaire lucht is manueel regelbaar en secundaire lucht wordt Voorverwarmd wat een beter rendement en efficiëntie met zich meebrengt.



- Perfect secondary combustion thanks to 4 diffusion chambers protected by an insulating vermiculite panel.
- Combustion secondaire parfaite grâce aux 4 chambres de diffusion protégées par une plaque isolante en vermiculite.
- Perfecta combustión secundaria gracias a las 4 cámaras difusoras protegidas por una placa aislante de vermiculita.
- Perfekte secundaire verbranding door middel van 4 diffusiekamers die beschermd worden door isolerend vermiculiet.



- System of injectors of continuous air intake, which favours the primary air flow system and makes the kindling easier during the first step of combustion.
- Système d'injecteurs d'entrée continue d'air qui favorise le système de courant d'air primaire et facilite l'allumage lors de la première phase de combustion.
- Sistema de inyectores de entrada continua de aire que potencia el sistema de aire primario y facilita el encendido en la primera fase de la combustión.
- Maakt gebruik van injectoren die de primaire luchtstroom moet vergemakkelijken bij het aanwakken van de eerste verbranding.



STOVES / POELES / ESTUFAS / KACHELS • BENEFITS / AVANTAGES / BENEFICIOS / VOORDELEN



- Very hermetic closing system.
- Cold handle to make door manipulation easier.
- Système de fermeture très hermétique.
- Poignée froide pour une manipulation facilitée de la porte.
- Sistema de cierre de alta hermeticidad.
- Manilla fría para facilitar la manipulación de la puerta.
- Waarborgt een hermetische sluiting.
- Voorzien van een "koude" klink die het openen en sluiten vergemakkelijkt.



- Log-holder to arrange logs and keep them dry.
- Porte-buches pour ranger le bois au sec.
- Leñero para mantener ordenada y seca la leña.
- Voorzien van een houtblokkendrager.



- The design of the back enables a 360-degree vision.
- Le design arrière de l'appareil permet une installation visible à 360°.
- Configuración posterior resuelta para permitir su instalación con visión de 360°.
- Het design laat toe om de kachel ook aan de rugzijde te laten zien.



- Very thick steel covered with high-temperature resistant paint Stove Bright.
- Acier très épais recouvert de peinture résistante à haute température Stove Bright.
- Acero de alto espesor y recubrimiento con pintura alta temperatura Stove Bright.
- Erg dik staal dat voorzien is van een laklaag die aan de hoogste temperaturen kan weerstaan (Stove Bright).



BA-4000

Height / Hauteur / Altura / Hoogte: 71 cms.
 Width / Largeur / Ancho / Breedte: 37 cms.
 Depth / Profondeur / Fondo / Diepte: 48 cms.
 Weight / Poids / Peso / Gewicht: 68 kgs.
 Power / Puissance / Potencia / Vermogen: 6,4 KW.
 Efficiency / Rendement / Rendimiento / Rendement: 76%.
 CO Emission / Émissions CO / Emisiones CO / CO Emissie: (13% O₂) de 0,04%.
 Flue collar diameter / Diamètre buse / Diámetro tubo / Diameter buis: 155 mm.
 Certificated / Homologué / Certificado / Certificaat: EN 13240:A1 + A2:2004.



BA-6000

Height / Hauteur / Altura / Hoogte: 84 cms.
 Width / Largeur / Ancho / Breedte: 46 cms.
 Depth / Profondeur / Fondo / Diepte: 48 cms.
 Weight / Poids / Peso / Gewicht: 100 kgs.
 Power / Puissance / Potencia / Vermogen: 10 KW.
 Efficiency / Rendement / Rendimiento / Rendement: 75%.
 CO Emission / Émissions CO / Emisiones CO / CO Emissie: (13% O₂) de 0,08%.
 Flue collar diameter / Diamètre buse / Diámetro tubo / Diameter buis: 155 mm.
 Certificated / Homologué / Certificado / Certificaat: EN 13240:A1 + A2:2004.



BA-8000

Height / Hauteur / Altura / Hoogte: 92 cms.
 Width / Largeur / Ancho / Breedte: 51 cms.
 Depth / Profondeur / Fondo / Diepte: 48 cms.
 Weight / Poids / Peso / Gewicht: 123 kgs.
 Power / Puissance / Potencia / Vermogen: 12,4 KW.
 Efficiency / Rendement / Rendimiento / Rendement: 75%.
 CO Emission / Émissions CO / Emisiones CO / CO Emissie: (13% O₂) de 0,11%.
 Flue collar diameter / Diamètre buse / Diámetro tubo / Diameter buis: 155 mm.
 Certificated / Homologué / Certificado / Certificaat: EN 13240:A1 + A2:2004.





MD-4000

Height / Hauteur / Altura / Hoogte: 74 cms.
 Width / Largeur / Ancho / Breedte: 47 cms.
 Depth / Profondeur / Fondo / Diepte: 50 cms.
 Weight / Poids / Peso / Gewicht: 73 kgs.
 Power / Puissance / Potencia / Vermogen: 6,4 KW.
 Efficiency / Rendement / Rendimiento / Rendement: 76%.
 CO Emission / Émissions CO / Emisiones CO / CO Emissie: (13% O₂) de 0,04%.
 Flue collar diameter / Diamètre buse / Diámetro tubo / Diameter buis: 155 mm.
 Certificated / Homologué / Certificado / Certificaat: EN 13240:A1 + A2:2004.



MD-6000

Height / Hauteur / Altura / Hoogte: 92 cms.
 Width / Largeur / Ancho / Breedte: 55 cms.
 Depth / Profondeur / Fondo / Diepte: 51 cms.
 Weight / Poids / Peso / Gewicht: 105 kgs.
 Power / Puissance / Potencia / Vermogen: 10 KW.
 Efficiency / Rendement / Rendimiento / Rendement: 75%.
 CO Emission / Émissions CO / Emisiones CO / CO Emissie: (13% O₂) de 0,08%.
 Flue collar diameter / Diamètre buse / Diámetro tubo / Diameter buis: 155 mm.
 Certificated / Homologué / Certificado / Certificaat: EN 13240:A1 + A2:2004.



MD-8000

Height / Hauteur / Altura / Hoogte: 104 cms.
 Width / Largeur / Ancho / Breedte: 61 cms.
 Depth / Profondeur / Fondo / Diepte: 53 cms.
 Weight / Poids / Peso / Gewicht: 135 kgs.
 Power / Puissance / Potencia / Vermogen: 12,4 KW.
 Efficiency / Rendement / Rendimiento / Rendement: 75%.
 CO Emission / Émissions CO / Emisiones CO / CO Emissie: (13% O₂) de 0,11%.
 Flue collar diameter / Diamètre buse / Diámetro tubo / Diameter buis: 155 mm.
 Certificated / Homologué / Certificado / Certificaat: EN 13240:A1 + A2:2004.





NT-4000

Height / Hauteur / Altura / Hoogte: 76 cms.
 Width / Largeur / Ancho / Breedte: 39 cms.
 Depth / Profondeur / Fondo / Diepte: 49 cms.
 Weight / Poids / Peso / Gewicht: 71 kgs.
 Power / Puissance / Potencia / Vermogen: 6,4 KW.
 Efficiency / Rendement / Rendimiento / Rendement: 76%.
 CO Emission / Émissions CO / Emisiones CO / CO Emissie: (13% O₂) de 0,04%.
 Flue collar diameter / Diamètre buse / Diámetro tubo / Diameter buis: 155 mm.
 Certificated / Homologué / Certificado / Certificaat: EN 13240:A1 + A2:2004.



NT-6000


Height / Hauteur / Altura / Hoogte: 91 cms.
 Width / Largeur / Ancho / Breedte: 48 cms.
 Depth / Profondeur / Fondo / Diepte: 48 cms.
 Weight / Poids / Peso / Gewicht: 102 kgs.
 Power / Puissance / Potencia / Vermogen: 10 KW.
 Efficiency / Rendement / Rendimiento / Rendement: 75%.
 CO Emission / Émissions CO / Emisiones CO / CO Emissie: (13% O₂) de 0,08%.
 Flue collar diameter / Diamètre buse / Diámetro tubo / Diameter buis: 155 mm.
 Certificated / Homologué / Certificado / Certificaat: EN 13240:A1 + A2:2004.



NT-8000

Height / Hauteur / Altura / Hoogte: 103 cms.
 Width / Largeur / Ancho / Breedte: 48 cms.
 Depth / Profondeur / Fondo / Diepte: 53 cms.
 Weight / Poids / Peso / Gewicht: 133 kgs.
 Power / Puissance / Potencia / Vermogen: 12,4 KW.
 Efficiency / Rendement / Rendimiento / Rendement: 75%.
 CO Emission / Émissions CO / Emisiones CO / CO Emissie: (13% O₂) de 0,11%.
 Flue collar diameter / Diamètre buse / Diámetro tubo / Diameter buis: 155 mm.
 Certificated / Homologué / Certificado / Certificaat: EN 13240:A1 + A2:2004.



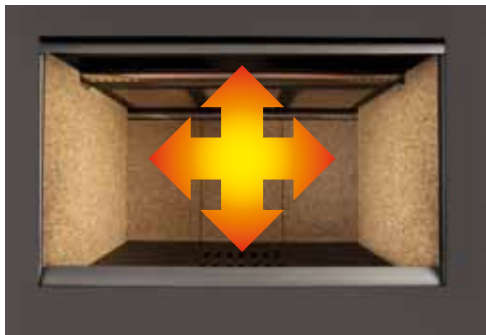

- Bigger combustion chamber.
- Enjoy the flames.
- Chambre de combustion aggrandie.
- Meilleure vision du feu.
- Cámara de combustión más grande.
- Mayor visión del fuego.
- Erg brede verbrandingskamer.
- BEter zicht op vuur.



- Vermiculite interior pannels.
- Secondary air flow preheated thanks to stainless steel injectors.
- Clean glass thanks to preheated air.
- Revêtement intérieur en vermiculite.
- Flux d'air secondaire préchauffé grâce à des injecteurs en acier inoxydable.
- Propreté de la vitre grâce à l'air préchauffé.
- Revestimiento interior de Vermiculita.
- Aire secundario precalentado con tubos inyectoros de Acero Inoxidable.
- Limpieza de cristal con aire precalentado.
- Vermiculiet interieur.
- Voorverwarmde secundaire lucht – roestvrije stalen injectoren.
- Kraaknette ruit door voorverwarmde lucht.



- Dismountable 8 mm thick grooved base with quick ignition and ash pan.
- Base rainurée démontable de 8mm d'épaisseur avec allumage rapide et cendrier.
- Base ranurada desmontable de 8mm de espesor con encendido rápido y cenicero.
- Demonteerbaarde bodem (8mm dik) , snel opstartstelsel en een asbak .



- Air convection forced system Luft thanks to quiet ventilators.
 - Air intake combustion system from outside.
- Système de convection d'air forcé Luft grâce aux ventilateurs silencieux.
 - Système d'entrée d'air de combustion depuis l'extérieur.
- Sistema de convección de aire forzado Luft con ventiladores silenciosos.
 - Sistema de ingreso de aire de combustión desde el exterior.
- Luchtconvectorie door middel van stille ventilatoren.
 - Lucht intake mogelijk van buitenuit.



- Model with thin front side to build in (IE models).
- Version avec façade fine à encastrer (série IE).
- Versión con fachada delgada para empotrar (Modelos IE).
- Versie inzethaard met fijne kader (IE).

- Also model with 9 cm width and 8 mm thick modern front side (IP models).

- Également en version avec façade moderne de 9 cm de large et 8 mm d'épaisseur (série IP).


- También versión con fachada moderna de 9cm de ancho en 8mm de espesor (Modelos IP).

- Tevens mogelijk met een 8 à 9 mm dikke kader (IP).






INSERT-70 IP

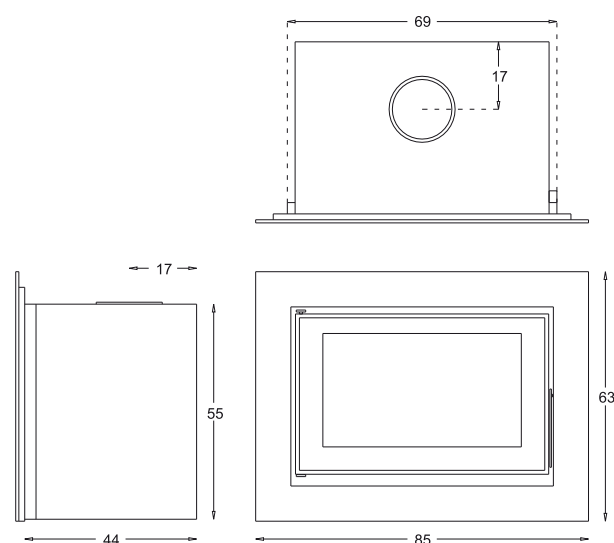

INSERT-70 IE

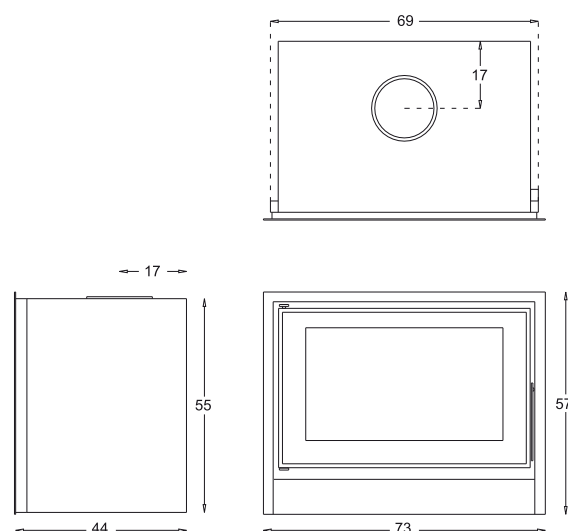

MAXIMUM LOGS LENGT / LONGUEUR MAXIMALE DES / LARGO MÁX. DE LEÑO / MAXIMALE BREEDTE HOUTSTRONK: 50 CMS.

IP WEIGHT / POIDS IP / PESO IP / IP GEWICHT: 115,5 KGS.

IE WEIGHT / POIDS IE / PESO IE / IE GEWICHT: 101,5 KGS.

POWER / PUISSANCE / POTENCIA / VERMOGEN: 10,5 KW

EFFICIENCY / RENDEMENT / RENDIMIENTO / RENDEMENT: 75,7%


CO EMISSION / ÉMISSIONS CO / EMISIONES CO / CO EMISSIE: 0,15%

FLUE COLLAR DIAMETER / DIAMÈTRE DE LA BUSE / DIÁMETRO TUBO / DIAMETER BUIS: 155 mm.


CERTIFICATEDH / HOMOLOGUÉ BÛCHES / CERTIFICADO / CERTIFICAATEN: EN 13229:A1 + A2:2004



INSERT-80 IP

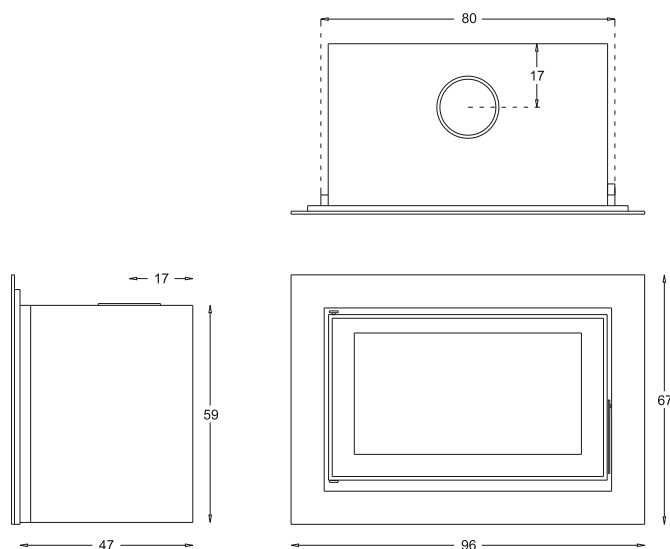

INSERT-80 IE

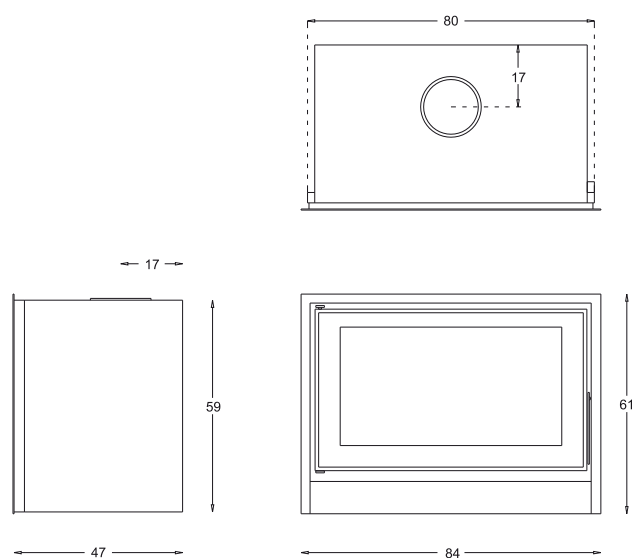

MAXIMUM LOGS LENGT / LONGUEUR MAXIMALE DES / LARGO MÁX. DE LEÑO / MAXIMALE BREEDTE HOUTSTRONK: 60 CMS.

IP WEIGHT / POIDS IP / PESO IP / IP GEWICHT: 139,5 KGS.

IE WEIGHT / POIDS IE / PESO IE / IE GEWICHT: 124,7 KGS.

POWER / PUISSANCE / POTENCIA / VERMOGEN: 13 KW

EFFICIENCY / RENDEMENT / RENDIMIENTO / RENDEMENT: 75,5%


CO EMISSION / ÉMISSIONS CO / EMISIONES CO / CO EMISSIE: 0,15%

FLUE COLLAR DIAMETER / DIAMÈTRE DE LA BUSE / DIÁMETRO TUBO / DIAMETER BUIS: 155 mm.


CERTIFICATEDH / HOMOLOGUÉ BÛCHES / CERTIFICADO / CERTIFICAATEN: EN 13229:A1 + A2:2004



INSERT-100 IP

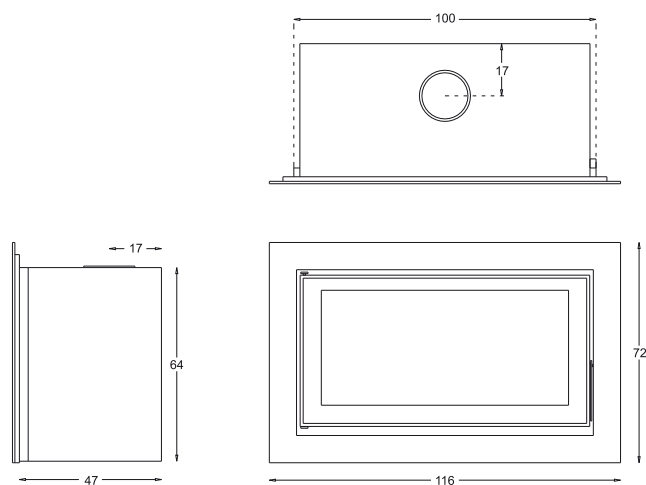

INSERT-100 IE

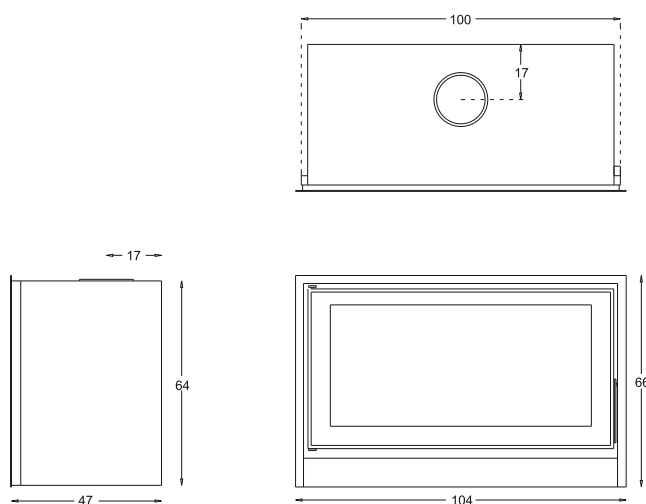

MAXIMUM LOGS LENGT / LONGUEUR MAXIMALE DES / LARGO MÁX. DE LEÑO / MAXIMALE BREEDTE HOUTSTRONK: 80 CMS.

IP WEIGHT / POIDS IP / PESO IP / IP GEWICHT: 172,5 KGS.

IE WEIGHT / POIDS IE / PESO IE / IE GEWICHT: 155 KGS.

POWER / PUISSANCE / POTENCIA / VERMOGEN: 18 KW

EFFICIENCY / RENDEMENT / RENDIMIENTO / RENDEMENT: 75,3%

CO EMISSION / ÉMISSIONS CO / EMISIONES CO / CO EMISSIE: 0,15%

FLUE COLLAR DIAMETER / DIAMÈTRE DE LA BUSE / DIÁMETRO TUBO / DIAMETER BUIS: 155 mm.

CERTIFICATEDH / HOMOLOGUÉ BÛCHES / CERTIFICADO / CERTIFICAATEN: EN 13229:A1 + A2:2004



FIREPLACES / CHEMINÉES / CHIMENEAS / SCHOUWEN



- The heat of a chimney and a practical solution together in one device.
- La chaleur d'une cheminée et une solution pratique réunies en un seul appareil.
- Calidez de una chimenea con una solución práctica en un único equipo.
- De warmte van een haard en een praktische oplossing in één.




FIREPLACES / CHEMINÉES / CHIMENEAS / SCHOUWEN



GS-141/PITUFA

- Height / Hauteur / Altura / Hoogte: 1.200 cm
- Width / Largeur / Ancho / Breedte: 60 cm
- Depth / Profondeur / Fondo / Diepte: 60 cm
- Weight / Poids / Peso / Gewicht: 53 kg
- Power / Puissance / Potencia / Vermogen: 10.5 KW
- Efficiency / Rendement / Rendimiento / Rendement: 78%
- Flue collar diameter / Diamètre buse / Diámetro tubo / Diameter buis: 150 mm
- Certificated / Homologué / Certificado / Certificaat: UNE-EN 13240

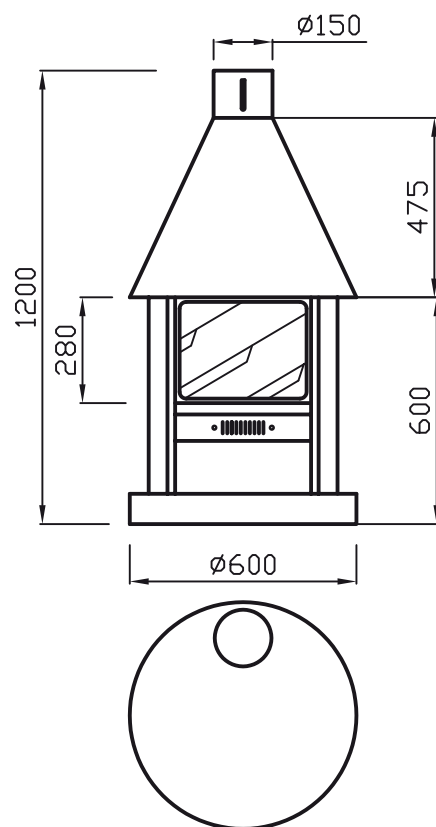



FIREPLACES / CHEMINÉES / CHIMENEAS / SCHOUWEN





GS-142/2001

- Height / Hauteur / Altura / Hoogte: 255-270 cm.
- Width / Largeur / Ancho / Breedte: 83 cm.
- Depth / Profondeur / Fondo / Diepte: 52 cm.
- Weight / Poids / Peso / Gewicht: 94 kg.
- Power / Puissance / Potencia / Vermogen: 13 KW.
- Efficiency / Rendement / Rendimiento / Rendement: 70%.
- Flue collar diameter / Diamètre buse / Diámetro tubo / Diameter buis: 200 mm.
- Certificated / Homologué / Certificado / Certificaat: UNE-EN 13240.



GS-342/2001

- Height / Hauteur / Altura / Hoogte: 255-270 cm.
- Width / Largeur / Ancho / Breedte: 82 cm.
- Depth / Profondeur / Fondo / Diepte: 52 cm.
- Weight / Poids / Peso / Gewicht: 94 kg.
- Power / Puissance / Potencia / Vermogen: 13 KW.
- Efficiency / Rendement / Rendimiento / Rendement: 70%.
- Flue collar diameter / Diamètre buse / Diámetro tubo / Diameter buis: 200 mm.
- Certificated / Homologué / Certificado / Certificaat: UNE-EN 13240.



GS-242/2001

- Height / Hauteur / Altura / Hoogte: 255-270 cm.
- Width / Largeur / Ancho / Breedte: 102.5 cm.
- Depth / Profondeur / Fondo / Diepte: 65.7 cm.
- Weight / Poids / Peso / Gewicht: 94 kg.
- Power / Puissance / Potencia / Vermogen: 13 KW.
- Efficiency / Rendement / Rendimiento / Rendement: 70%.
- Flue collar diameter / Diamètre buse / Diámetro tubo / Diameter buis: 200 mm.
- Certificated / Homologué / Certificado / Certificaat: UNE-EN 13240.





abestoves.com